

**Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno c**  
**Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta**

pag. 1


## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
Porto di Gaeta - Lavori di demolizione dell'edificio denominato "Ex Orfruit"  
nel porto di Gaeta

**COMMITTENTE:** Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale

Gaeta, 06/05/2021

**IL TECNICO**

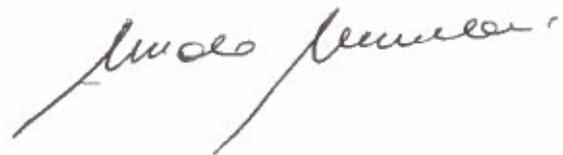

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 S01.01.002	<b>LAVORI A MISURA</b> <i>Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). custodia ad infermiere incaricato.</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'180,73	2'180,73
2 S01.01.002.0 1.a	<i>idem c.s. ...illuminazione, ecc.). Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).</i>					1,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	90,33	90,33
3 S01.01.002.0 1.b	<i>idem c.s. ...illuminazione, ecc.). Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).</i>					2,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,00	3,35	6,70
4 S01.01.001.0 7.a	<i>Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrif da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.</i>					188,00		
	SOMMANO m		188,00			188,00	2,86	537,68
5 S01.01.001.0 7.b	<i>idem c.s. ... 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.</i>					376,00		
	SOMMANO m	2,00	188,00			376,00	0,40	150,40
6 S01.04.001.0	<i>Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10,</i>							
	A RIPORTARE							2'965,84

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'965,84
8.c	<i>con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 330 x 500.</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,45	0,90
7 S01.04.001.0 9	<i>Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,67	13,34
8 S01.04.006.0 1.d	<i>Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC.</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,71	3,42
9 S01.03.001.0 1	<i>Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm<sup>2</sup> 16, lunghezza m 10; un dispersore di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera.</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	219,40	219,40
10 S01.08.003	<i>TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Directive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,00	126,00
11 S01.08.001	<i>VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica.</i>	90,00			4,000	360,00		
	SOMMANO cad.					360,00	0,78	280,80
12 S01.08.006	<i>MASCHERA FACIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II</i>	90,00			4,000	360,00		
	SOMMANO cad.					360,00	0,61	219,60
13 S01.08.011	<i>GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100</i>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	10,00	20,00
14 S01.08.014	<i>TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688.</i>	90,00			4,000	360,00		
	A RIPORTARE					360,00		3'849,30

Num.Ord. TARIFFA	DE-SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,00		3'849,30
	SOMMANO cad.					360,00	3,11	1'119,60
15 S01.08.017.a	<i>SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 80 ml con dosatore</i>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	4,00	4,00
16 S01.08.018.a	<i>DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 500 ml.</i>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	48,50	48,50
17 S01.08.021	<i>DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI ALCOL ETILICO denaturato al 70% , bottiglia da 750 ml</i>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3,50	3,50
18 S01.08.022	<i>DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m²; (par.ug.=90/7)</i>	12,86				12,86		
	SOMMANO cad.					12,86	78,00	1'003,08
19 S01.08.027	<i>CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:</i>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	14,00	28,00
20 S01.08.033	<i>INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere</i>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	125,85	125,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'181,83
	TOTALE euro							6'181,83
	Gaeta, 06/05/2021							
	Il Tecnico							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A RIPORTARE							